
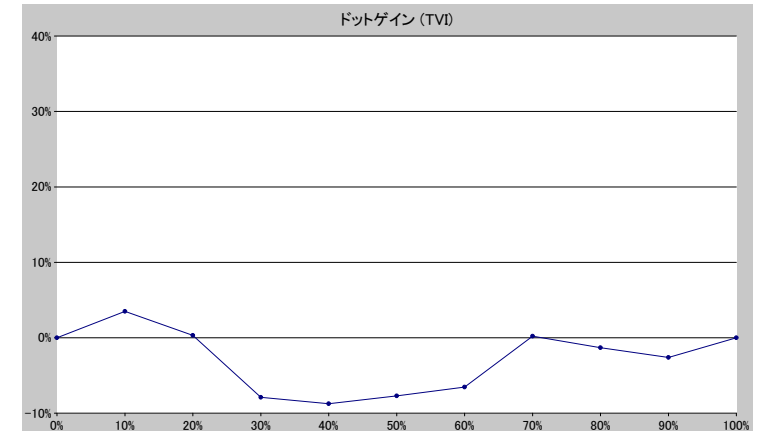


スポットカラーの定義

NP7746-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0260	0.0091
390	0.0316	0.0074
400	0.0385	0.0054
410	0.0410	0.0057
420	0.0396	0.0060
430	0.0392	0.0056
440	0.0397	0.0054
450	0.0430	0.0052
460	0.0471	0.0051
470	0.0503	0.0048
480	0.0622	0.0048
490	0.1041	0.0051
500	0.1946	0.0057
510	0.2814	0.0061
520	0.3153	0.0065
530	0.3231	0.0066
540	0.3239	0.0069
550	0.3202	0.0068
560	0.3125	0.0068
570	0.3051	0.0069
580	0.2981	0.0069
590	0.2939	0.0068
600	0.2900	0.0068
610	0.2875	0.0068
620	0.2877	0.0070
630	0.2899	0.0072
640	0.2943	0.0075
650	0.3006	0.0077
660	0.3073	0.0082
670	0.3098	0.0084
680	0.3092	0.0084
690	0.3091	0.0084
700	0.3083	0.0086
710	0.3074	0.0089
720	0.3125	0.0093
730	0.3266	0.0101

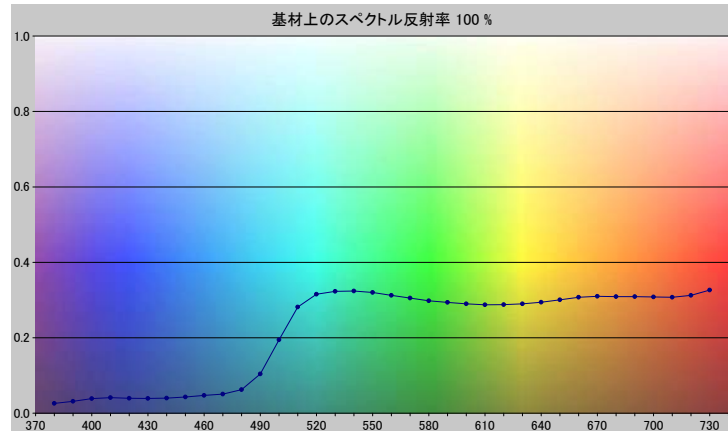

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.22	0.09	0.24	157.67	0%
10	90.65	-3.32	11.04	11.52	106.75	14%
20	89.17	-4.22	14.59	15.19	106.12	20%
30	87.94	-5.26	18.76	19.48	105.66	22%
40	85.55	-6.42	23.69	24.54	105.15	31%
50	82.78	-7.68	29.60	30.58	104.55	42%
60	79.16	-8.85	35.88	36.96	103.86	53%
70	75.14	-9.94	42.46	43.61	103.18	70%
80	71.09	-10.57	46.97	48.15	102.69	79%
90	67.45	-10.85	49.98	51.14	102.25	87%
100	60.87	-10.77	53.30	54.38	101.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7746-U

ブランドカラー	NP7746-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00