
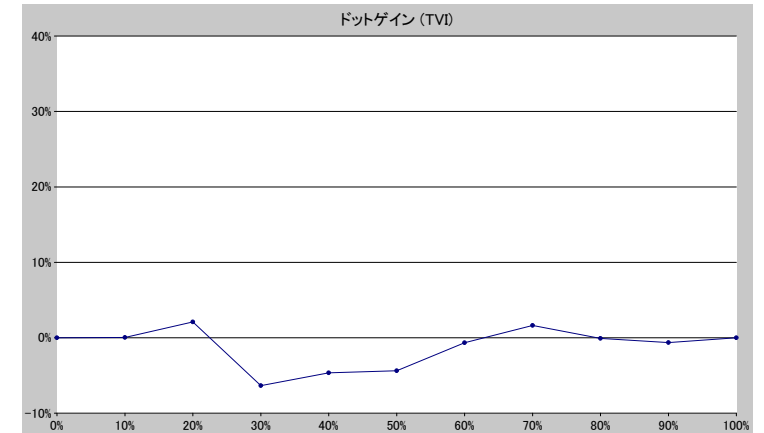


スポットカラーの定義

NP7747-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0275	0.0060
390	0.0341	0.0059
400	0.0417	0.0062
410	0.0455	0.0066
420	0.0443	0.0057
430	0.0436	0.0061
440	0.0449	0.0059
450	0.0486	0.0058
460	0.0524	0.0056
470	0.0558	0.0056
480	0.0673	0.0055
490	0.1062	0.0057
500	0.1836	0.0061
510	0.2512	0.0067
520	0.2752	0.0070
530	0.2798	0.0071
540	0.2789	0.0071
550	0.2745	0.0073
560	0.2664	0.0072
570	0.2585	0.0071
580	0.2508	0.0071
590	0.2460	0.0071
600	0.2416	0.0071
610	0.2385	0.0072
620	0.2383	0.0073
630	0.2400	0.0074
640	0.2439	0.0076
650	0.2499	0.0079
660	0.2565	0.0082
670	0.2598	0.0084
680	0.2592	0.0085
690	0.2582	0.0087
700	0.2563	0.0089
710	0.2545	0.0091
720	0.2590	0.0093
730	0.2724	0.0100

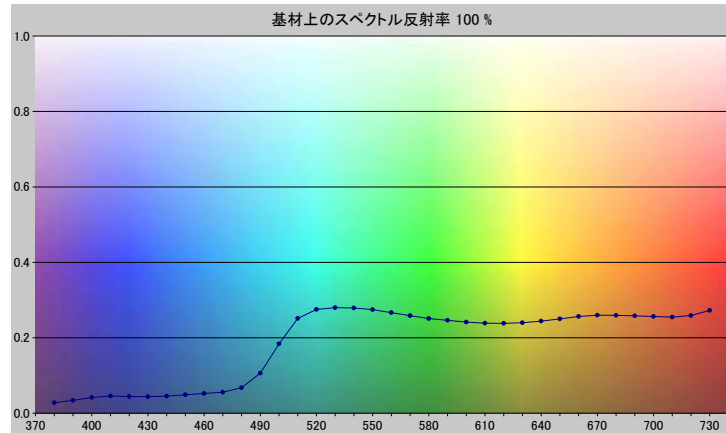

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.20	0.24	0.31	129.45	0%
10	90.25	-2.89	8.57	9.04	108.65	10%
20	88.05	-4.32	13.40	14.08	107.88	22%
30	86.38	-5.22	16.41	17.22	107.64	24%
40	83.57	-6.52	21.12	22.11	107.16	35%
50	80.41	-7.84	26.25	27.40	106.64	46%
60	76.47	-9.17	31.64	32.94	106.16	59%
70	71.85	-10.30	36.69	38.11	105.68	72%
80	67.34	-10.96	40.26	41.73	105.23	80%
90	63.31	-11.29	42.61	44.08	104.84	89%
100	56.98	-11.43	45.31	46.73	104.16	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.56
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7747-U

ブランドカラー	NP7747-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00