スポットカラーの定義

NP7748-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0288	0.0088
390	0.0356	0.0069
400	0.0450	0.0058
410	0.0501	0.0068
420	0.0501	0.0063
430	0.0492	0.0062
440	0.0504	0.0058
450	0.0539	0.0057
460	0.0585	0.0057
470	0.0616	0.0058
480	0.0728	0.0059
490	0.1083	0.0064
500	0.1734	0.0069
510	0.2258	0.0073
520	0.2437	0.0076
530	0.2470	0.0076
540	0.2463	0.0076
550	0.2427	0.0075
560	0.2359	0.0075
570	0.2293	0.0074
580	0.2230	0.0074
590	0.2189	0.0074
600	0.2154	0.0073
610	0.2129	0.0073
620	0.2130	0.0073
630	0.2146	0.0075
640	0.2183	0.0076
650	0.2238	0.0078
660	0.2297	0.0080
670	0.2325	0.0083
680	0.2318	0.0083
690	0.2309	0.0083
700	0.2297	0.0083
710	0.2284	0.0084
720	0.2331	0.0090
730	0.2450	0.0096

基材上のスペクトル反射率 100 %

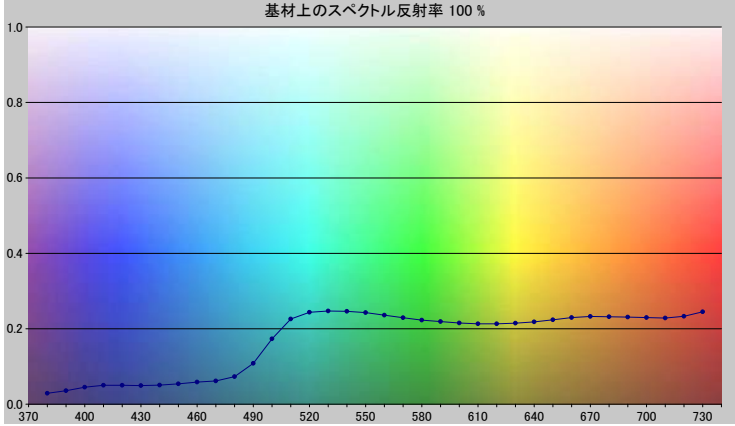

ドットゲイン (TVI)

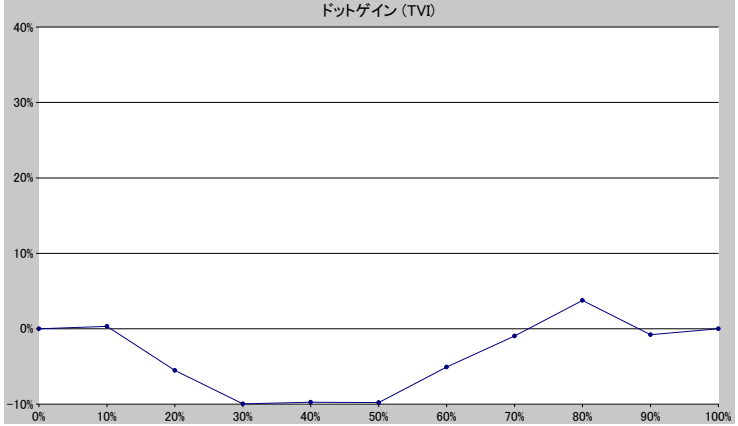

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	−0.20	−0.01	0.20	182.96	0%
10	90.02	−2.69	7.67	8.12	109.31	10%
20	88.45	−3.47	10.20	10.77	108.77	14%
30	86.88	−4.38	13.02	13.74	108.57	20%
40	83.81	−5.54	16.85	17.74	108.21	30%
50	80.14	−6.85	21.48	22.55	107.68	40%
60	75.50	−8.12	26.24	27.46	107.20	55%
70	70.11	−9.30	31.30	32.65	106.56	69%
80	64.99	−9.97	34.45	35.86	106.15	84%
90	60.97	−10.18	36.27	37.67	105.68	89%
100	54.24	−10.40	39.08	40.44	104.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.54
ドットゲイン @ 50%	−10%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7748-U

ブランドカラー	NP7748-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00