
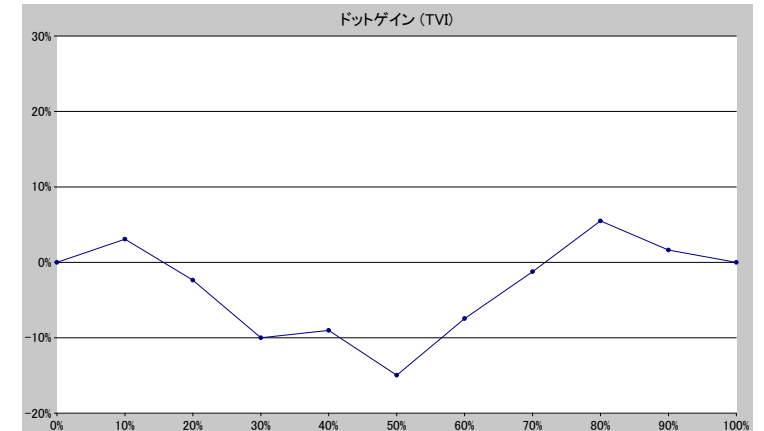


スポットカラーの定義

NP7752-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0353	0.0043
390	0.0392	0.0050
400	0.0497	0.0059
410	0.0536	0.0050
420	0.0532	0.0048
430	0.0515	0.0047
440	0.0519	0.0045
450	0.0560	0.0047
460	0.0608	0.0045
470	0.0640	0.0046
480	0.0770	0.0046
490	0.1240	0.0049
500	0.2251	0.0056
510	0.3202	0.0063
520	0.3606	0.0065
530	0.3852	0.0068
540	0.4199	0.0072
550	0.4608	0.0074
560	0.4904	0.0077
570	0.5071	0.0079
580	0.5130	0.0080
590	0.5178	0.0082
600	0.5222	0.0083
610	0.5268	0.0086
620	0.5319	0.0089
630	0.5370	0.0092
640	0.5428	0.0094
650	0.5479	0.0099
660	0.5499	0.0102
670	0.5484	0.0105
680	0.5485	0.0106
690	0.5545	0.0108
700	0.5638	0.0113
710	0.5701	0.0119
720	0.5745	0.0124
730	0.5796	0.0130

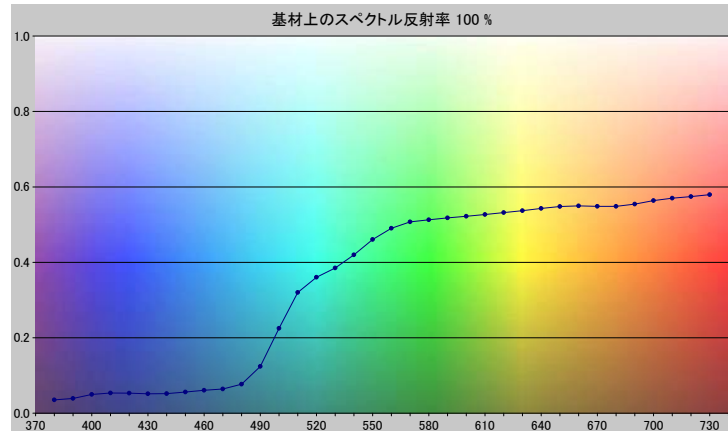

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.30	0.51	0.59	120.39	0%
10	91.62	-1.93	11.16	11.33	99.80	13%
20	91.02	-2.26	14.91	15.08	98.62	18%
30	90.25	-2.53	18.93	19.10	97.61	20%
40	88.89	-2.75	25.59	25.74	96.13	31%
50	87.09	-2.75	32.98	33.09	94.77	35%
60	84.70	-2.32	41.22	41.29	93.22	53%
70	81.78	-1.49	49.86	49.88	91.71	69%
80	78.99	-0.50	55.97	55.97	90.52	85%
90	76.56	0.57	60.77	60.77	89.47	92%
100	72.34	2.32	66.93	66.97	88.02	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	15%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7752-U

ブランドカラー	NP7752-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00