スポットカラーの定義

NP7753-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0308	0.0029
390	0.0399	0.0049
400	0.0495	0.0048
410	0.0531	0.0050
420	0.0532	0.0053
430	0.0524	0.0053
440	0.0523	0.0051
450	0.0559	0.0052
460	0.0606	0.0051
470	0.0634	0.0048
480	0.0754	0.0049
490	0.1157	0.0052
500	0.1959	0.0059
510	0.2661	0.0064
520	0.2952	0.0065
530	0.3162	0.0069
540	0.3495	0.0071
550	0.3904	0.0075
560	0.4214	0.0076
570	0.4388	0.0078
580	0.4453	0.0081
590	0.4500	0.0083
600	0.4541	0.0084
610	0.4584	0.0086
620	0.4631	0.0089
630	0.4676	0.0090
640	0.4731	0.0094
650	0.4778	0.0097
660	0.4799	0.0100
670	0.4790	0.0104
680	0.4790	0.0107
690	0.4843	0.0111
700	0.4926	0.0114
710	0.4986	0.0115
720	0.5024	0.0122
730	0.5078	0.0131

基材上のスペクトル反射率 100 %

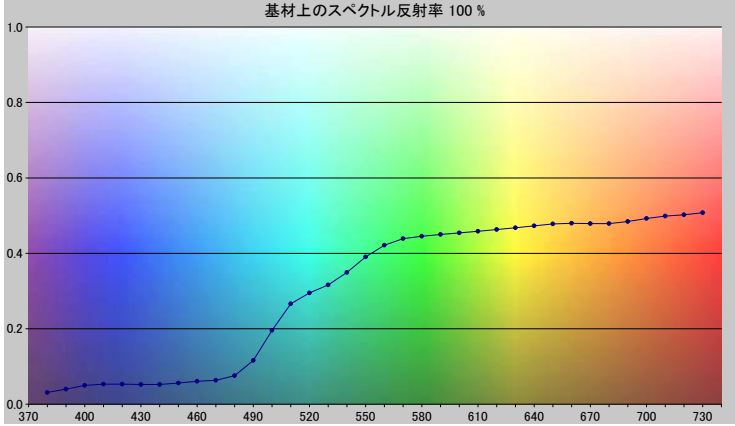

ドットゲイン (TVI)

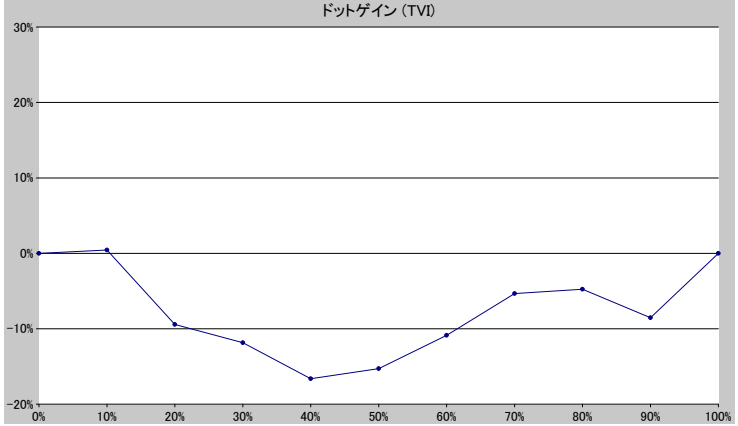

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	−0.21	0.20	0.29	135.60	0%
10	91.47	−1.42	9.93	10.03	98.15	10%
20	90.59	−1.67	13.51	13.61	97.07	11%
30	89.48	−1.80	17.64	17.73	95.83	18%
40	87.79	−1.84	23.75	23.82	94.44	23%
50	85.44	−1.64	31.10	31.15	93.02	35%
60	82.72	−1.00	38.24	38.26	91.50	49%
70	79.28	0.03	45.56	45.56	89.96	65%
80	75.90	1.23	51.42	51.44	88.63	75%
90	73.01	2.24	55.02	55.07	87.67	81%
100	67.87	3.94	60.58	60.71	86.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.51
ドットゲイン @ 50%	−15%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7753-U

ブランドカラー	NP7753-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00