
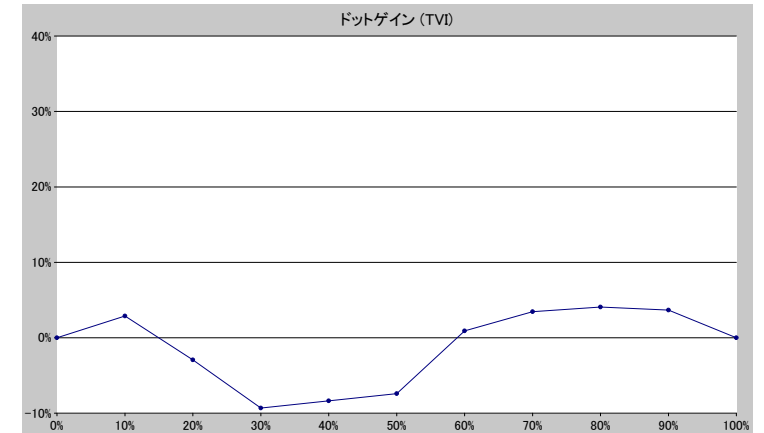


スポットカラーの定義

NP7756-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0263 | 0.0084 |
| 390 | 0.0334 | 0.0058 |
| 400 | 0.0428 | 0.0055 |
| 410 | 0.0491 | 0.0059 |
| 420 | 0.0506 | 0.0061 |
| 430 | 0.0502 | 0.0055 |
| 440 | 0.0509 | 0.0056 |
| 450 | 0.0530 | 0.0054 |
| 460 | 0.0561 | 0.0053 |
| 470 | 0.0582 | 0.0052 |
| 480 | 0.0647 | 0.0051 |
| 490 | 0.0820 | 0.0053 |
| 500 | 0.1075 | 0.0055 |
| 510 | 0.1252 | 0.0057 |
| 520 | 0.1323 | 0.0057 |
| 530 | 0.1371 | 0.0058 |
| 540 | 0.1436 | 0.0059 |
| 550 | 0.1505 | 0.0060 |
| 560 | 0.1553 | 0.0060 |
| 570 | 0.1587 | 0.0061 |
| 580 | 0.1605 | 0.0062 |
| 590 | 0.1620 | 0.0061 |
| 600 | 0.1638 | 0.0062 |
| 610 | 0.1659 | 0.0063 |
| 620 | 0.1680 | 0.0064 |
| 630 | 0.1701 | 0.0065 |
| 640 | 0.1731 | 0.0066 |
| 650 | 0.1757 | 0.0068 |
| 660 | 0.1775 | 0.0070 |
| 670 | 0.1785 | 0.0071 |
| 680 | 0.1789 | 0.0072 |
| 690 | 0.1809 | 0.0074 |
| 700 | 0.1843 | 0.0076 |
| 710 | 0.1873 | 0.0077 |
| 720 | 0.1903 | 0.0079 |
| 730 | 0.1940 | 0.0083 |

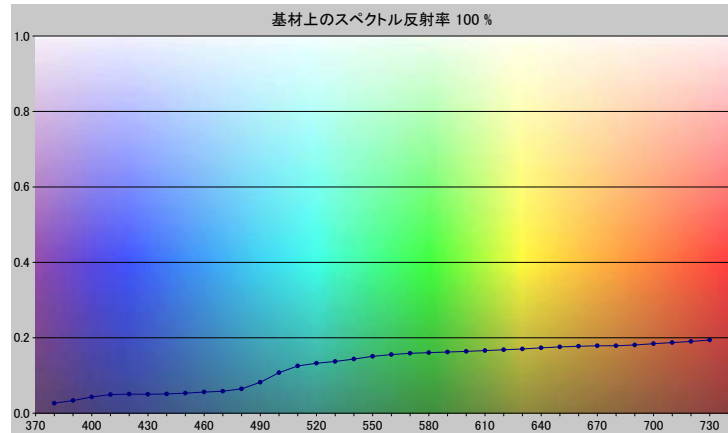

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 93.12 | -0.21 | 0.32 | 0.38 | 123.14 | 0% |
| 10 | 88.69 | -0.77 | 5.68 | 5.74 | 97.71 | 13% |
| 20 | 86.67 | -0.88 | 7.30 | 7.35 | 96.85 | 17% |
| 30 | 84.07 | -0.96 | 9.30 | 9.35 | 95.91 | 21% |
| 40 | 80.46 | -1.02 | 11.88 | 11.92 | 94.89 | 32% |
| 50 | 75.93 | -1.03 | 14.93 | 14.96 | 93.96 | 43% |
| 60 | 69.73 | -0.97 | 18.67 | 18.69 | 92.98 | 61% |
| 70 | 62.99 | -0.84 | 22.14 | 22.15 | 92.16 | 73% |
| 80 | 56.87 | -0.52 | 24.26 | 24.26 | 91.24 | 84% |
| 90 | 52.23 | -0.25 | 25.60 | 25.60 | 90.57 | 94% |
| 100 | 45.27 | 0.23 | 27.17 | 27.17 | 89.51 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 4% |
| スペクトル密度 | 1.58 |
| ドットゲイン @ 50% | -7% |
| コントラスト @ 70% | 18% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP7756-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP7756-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックギング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |