
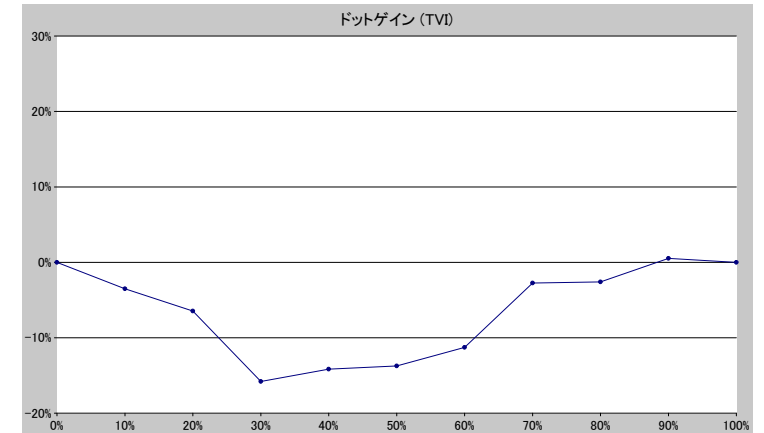


スポットカラーの定義

NP7758-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0367	0.0061
390	0.0434	0.0065
400	0.0527	0.0051
410	0.0554	0.0060
420	0.0537	0.0058
430	0.0527	0.0059
440	0.0534	0.0056
450	0.0578	0.0056
460	0.0635	0.0056
470	0.0672	0.0055
480	0.0828	0.0055
490	0.1453	0.0060
500	0.3048	0.0072
510	0.4844	0.0082
520	0.5600	0.0086
530	0.5776	0.0090
540	0.5823	0.0092
550	0.5814	0.0093
560	0.5757	0.0094
570	0.5733	0.0095
580	0.5805	0.0096
590	0.6029	0.0099
600	0.6206	0.0102
610	0.6304	0.0104
620	0.6375	0.0106
630	0.6434	0.0108
640	0.6505	0.0112
650	0.6558	0.0115
660	0.6570	0.0117
670	0.6537	0.0122
680	0.6538	0.0123
690	0.6624	0.0126
700	0.6732	0.0130
710	0.6798	0.0134
720	0.6840	0.0139
730	0.6894	0.0146

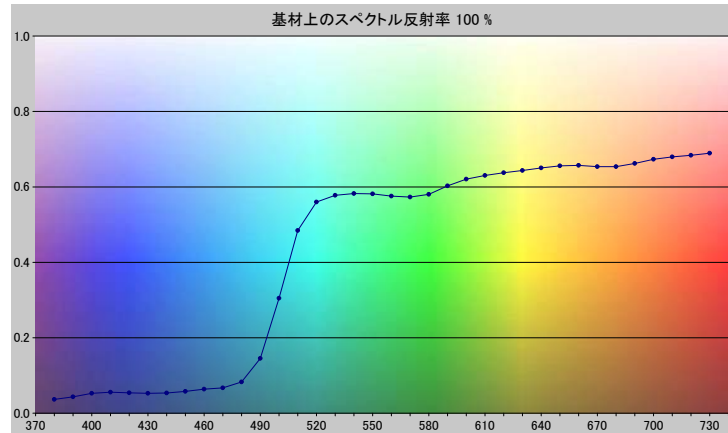

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.34	0.47	0.58	125.86	0%
10	92.19	-2.71	11.25	11.57	103.57	6%
20	91.92	-3.49	15.74	16.12	102.50	14%
30	91.36	-4.13	19.97	20.39	101.69	14%
40	90.60	-5.16	27.76	28.24	100.53	26%
50	89.41	-6.03	36.50	36.99	99.38	36%
60	87.93	-6.48	45.87	46.33	98.04	49%
70	86.01	-6.60	55.75	56.14	96.75	67%
80	83.82	-6.17	63.18	63.48	95.58	77%
90	82.07	-5.67	68.81	69.04	94.71	91%
100	79.28	-4.70	74.79	74.94	93.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7758-U

ブランドカラー	NP7758-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00