
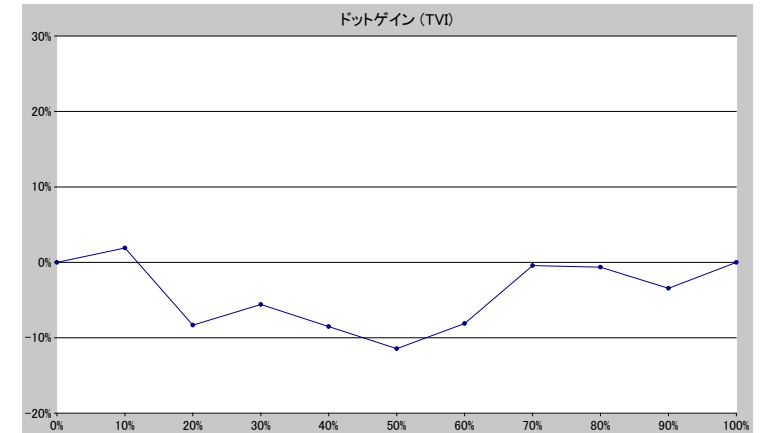


スポットカラーの定義

NP7759-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0292	0.0047
390	0.0330	0.0058
400	0.0383	0.0062
410	0.0396	0.0062
420	0.0376	0.0054
430	0.0364	0.0052
440	0.0370	0.0048
450	0.0399	0.0048
460	0.0439	0.0051
470	0.0468	0.0049
480	0.0589	0.0051
490	0.1093	0.0054
500	0.2416	0.0064
510	0.3956	0.0075
520	0.4636	0.0078
530	0.4819	0.0080
540	0.4877	0.0083
550	0.4885	0.0084
560	0.4852	0.0086
570	0.4846	0.0087
580	0.4907	0.0088
590	0.5084	0.0090
600	0.5226	0.0092
610	0.5308	0.0095
620	0.5371	0.0097
630	0.5425	0.0099
640	0.5490	0.0102
650	0.5541	0.0106
660	0.5556	0.0109
670	0.5538	0.0112
680	0.5539	0.0113
690	0.5606	0.0115
700	0.5705	0.0119
710	0.5768	0.0122
720	0.5814	0.0127
730	0.5868	0.0135

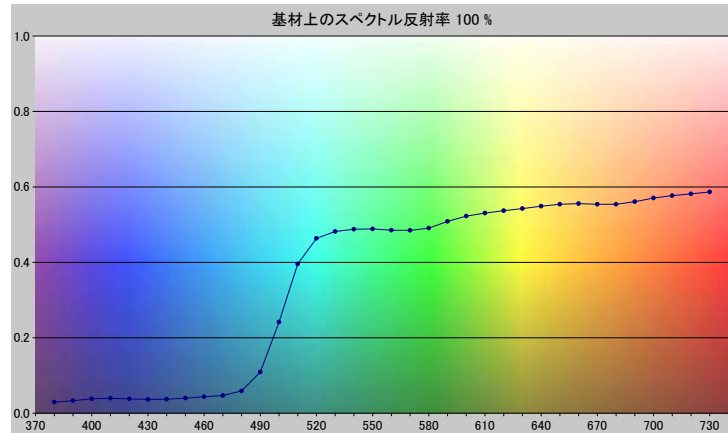

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.45	0.85	0.96	118.07	0%
10	91.66	-3.19	14.03	14.39	102.81	12%
20	91.24	-3.83	18.09	18.49	101.96	12%
30	90.45	-4.55	23.37	23.81	101.01	24%
40	89.28	-5.34	30.59	31.05	99.91	31%
50	87.72	-6.01	38.83	39.29	98.80	39%
60	85.73	-6.40	48.03	48.45	97.59	52%
70	83.43	-6.36	56.69	57.05	96.40	70%
80	80.83	-5.91	62.96	63.23	95.37	79%
90	78.10	-5.28	67.99	68.19	94.44	87%
100	73.83	-4.03	74.01	74.12	93.12	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7759-U

ブランドカラー	NP7759-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00