スポットカラーの定義

NP7760-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0254	0.0042
390	0.0387	0.0054
400	0.0483	0.0061
410	0.0531	0.0051
420	0.0533	0.0057
430	0.0527	0.0055
440	0.0533	0.0053
450	0.0565	0.0052
460	0.0609	0.0054
470	0.0639	0.0052
480	0.0749	0.0051
490	0.1091	0.0055
500	0.1705	0.0061
510	0.2203	0.0063
520	0.2395	0.0066
530	0.2476	0.0067
540	0.2549	0.0070
550	0.2617	0.0072
560	0.2658	0.0071
570	0.2693	0.0071
580	0.2710	0.0072
590	0.2732	0.0073
600	0.2758	0.0075
610	0.2786	0.0076
620	0.2818	0.0077
630	0.2850	0.0078
640	0.2892	0.0081
650	0.2925	0.0083
660	0.2947	0.0086
670	0.2954	0.0088
680	0.2960	0.0090
690	0.2987	0.0091
700	0.3038	0.0096
710	0.3084	0.0098
720	0.3121	0.0101
730	0.3170	0.0108

基材上のスペクトル反射率 100 %

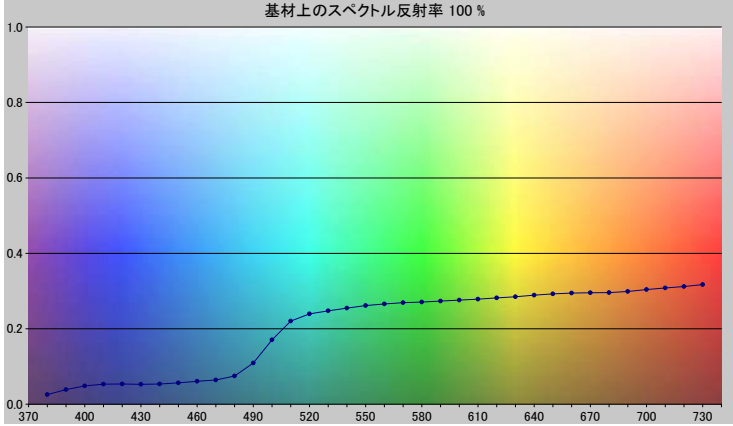

ドットゲイン (TVI)

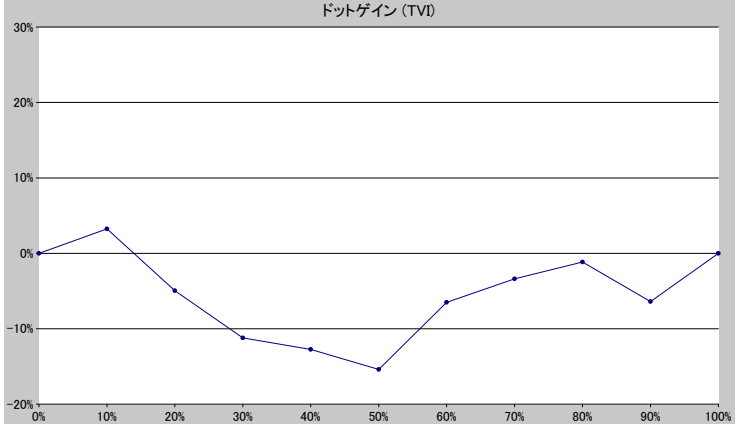

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	−0.19	0.40	0.44	115.98	0%
10	90.10	−1.63	8.01	8.18	101.51	13%
20	88.76	−2.03	10.74	10.94	100.71	15%
30	87.18	−2.50	14.02	14.24	100.11	19%
40	84.45	−3.00	18.61	18.85	99.17	27%
50	81.23	−3.42	23.75	23.99	98.19	35%
60	76.94	−3.67	29.25	29.48	97.16	54%
70	71.82	−3.73	34.62	34.82	96.14	67%
80	66.61	−3.47	38.17	38.33	95.20	79%
90	62.80	−3.22	40.90	41.02	94.50	84%
100	57.23	−2.66	43.35	43.43	93.51	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.60
ドットゲイン @ 50%	−15%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7760-U

ブランドカラー	NP7760-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00