
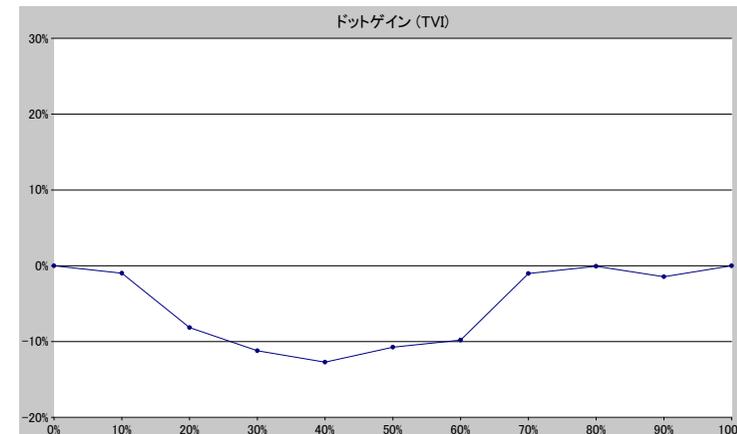


スポットカラーの定義

NP7766-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0315	0.0105
390	0.0358	0.0082
400	0.0424	0.0079
410	0.0449	0.0073
420	0.0443	0.0076
430	0.0424	0.0066
440	0.0430	0.0066
450	0.0467	0.0065
460	0.0511	0.0062
470	0.0543	0.0060
480	0.0671	0.0060
490	0.1144	0.0064
500	0.2250	0.0073
510	0.3386	0.0080
520	0.3856	0.0085
530	0.3991	0.0087
540	0.4045	0.0088
550	0.4073	0.0089
560	0.4082	0.0090
570	0.4105	0.0090
580	0.4116	0.0092
590	0.4144	0.0093
600	0.4179	0.0094
610	0.4218	0.0096
620	0.4261	0.0098
630	0.4306	0.0100
640	0.4359	0.0102
650	0.4403	0.0106
660	0.4427	0.0110
670	0.4420	0.0112
680	0.4421	0.0112
690	0.4468	0.0117
700	0.4546	0.0119
710	0.4604	0.0124
720	0.4646	0.0130
730	0.4698	0.0134

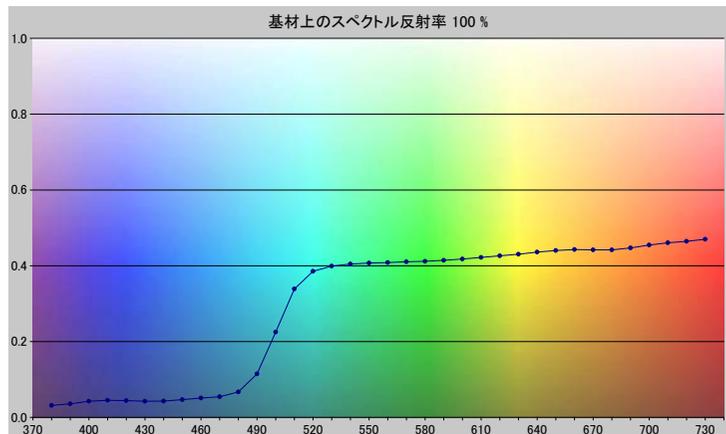

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.64	-0.16	0.31	0.35	117.32	0%
10	91.08	-2.62	11.18	11.49	103.18	9%
20	90.21	-3.44	15.57	15.94	102.44	12%
30	89.23	-4.14	20.13	20.55	101.63	19%
40	87.84	-4.99	26.42	26.89	100.70	27%
50	85.74	-5.81	33.71	34.21	99.79	39%
60	83.06	-6.36	41.51	41.99	98.71	50%
70	79.67	-6.59	49.14	49.58	97.64	69%
80	76.54	-6.48	54.37	54.75	96.80	80%
90	73.55	-6.20	58.20	58.53	96.08	89%
100	68.39	-5.51	63.30	63.54	94.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

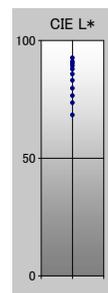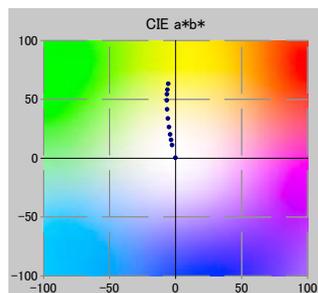

NP7766-U

ブランドカラー	NP7766-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00