スポットカラーの定義

NP7768-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0310	0.0067
390	0.0431	0.0074
400	0.0603	0.0064
410	0.0673	0.0061
420	0.0660	0.0060
430	0.0626	0.0064
440	0.0616	0.0062
450	0.0628	0.0061
460	0.0641	0.0061
470	0.0639	0.0059
480	0.0678	0.0058
490	0.0826	0.0060
500	0.1045	0.0061
510	0.1184	0.0062
520	0.1247	0.0063
530	0.1425	0.0065
540	0.1902	0.0070
550	0.2614	0.0077
560	0.3045	0.0081
570	0.2977	0.0081
580	0.2700	0.0078
590	0.2458	0.0077
600	0.2242	0.0075
610	0.2075	0.0073
620	0.2007	0.0073
630	0.1997	0.0074
640	0.2038	0.0075
650	0.2157	0.0079
660	0.2328	0.0082
670	0.2424	0.0086
680	0.2394	0.0088
690	0.2296	0.0089
700	0.2131	0.0086
710	0.1991	0.0086
720	0.2056	0.0087
730	0.2376	0.0097

基材上のスペクトル反射率 100 %

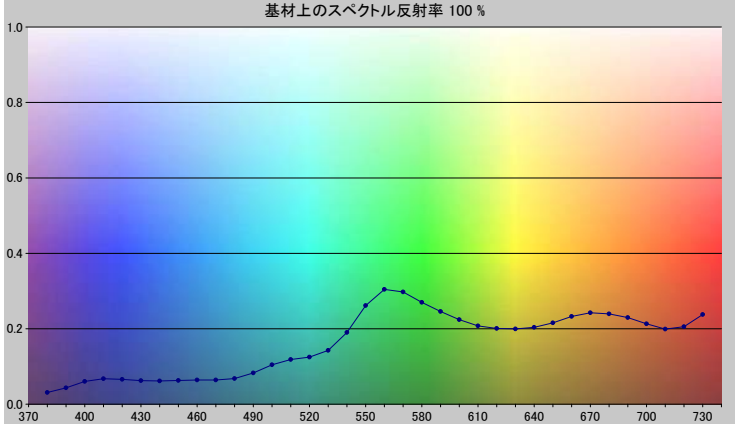

ドットゲイン (TVI)

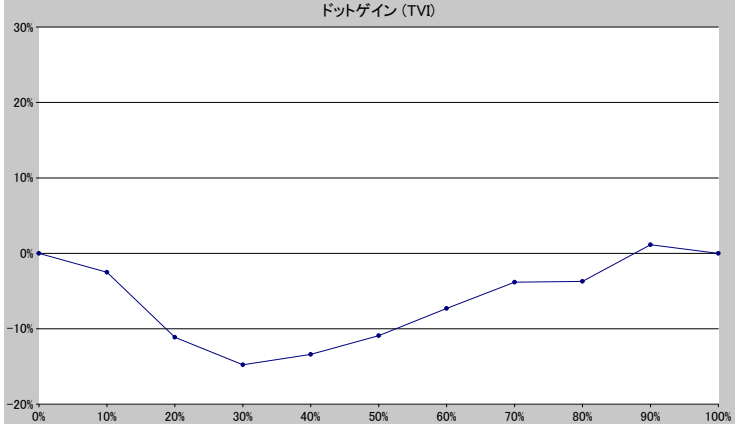

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	−0.22	0.36	0.42	121.12	0%
10	90.15	−1.11	6.02	6.12	100.43	7%
20	88.42	−0.93	8.51	8.56	96.21	9%
30	86.61	−1.08	10.93	10.98	95.63	15%
40	83.80	−1.30	14.32	14.38	95.18	27%
50	79.77	−1.61	18.62	18.69	94.95	39%
60	74.63	−1.72	23.78	23.84	94.15	53%
70	69.32	−1.39	28.27	28.31	92.82	66%
80	64.40	−1.14	31.66	31.68	92.06	76%
90	59.49	−0.81	34.60	34.61	91.35	91%
100	53.18	−0.50	37.44	37.45	90.76	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.51
ドットゲイン @ 50%	−11%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7768-U

ブランドカラー	NP7768-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00