
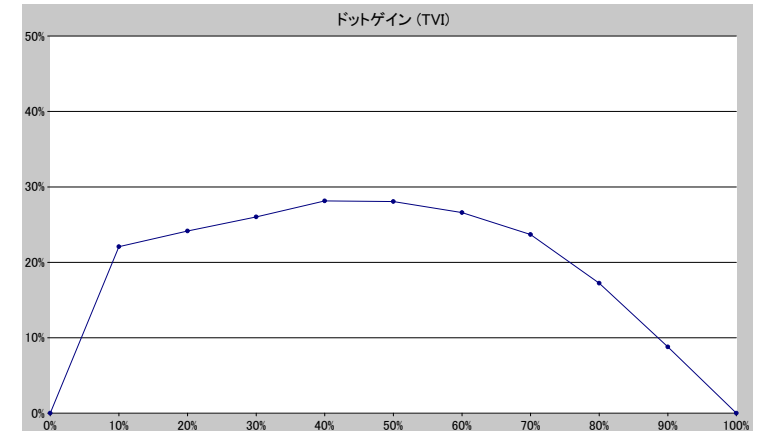


スポットカラーの定義

NP Yellow012-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0248	0.0068
390	0.0239	0.0068
400	0.0222	0.0051
410	0.0210	0.0054
420	0.0191	0.0054
430	0.0177	0.0053
440	0.0176	0.0055
450	0.0180	0.0053
460	0.0190	0.0050
470	0.0203	0.0049
480	0.0271	0.0048
490	0.0622	0.0050
500	0.2035	0.0060
510	0.4568	0.0070
520	0.6181	0.0076
530	0.6678	0.0079
540	0.6810	0.0083
550	0.6775	0.0083
560	0.6624	0.0084
570	0.6523	0.0085
580	0.6750	0.0088
590	0.7461	0.0090
600	0.8022	0.0095
610	0.8262	0.0097
620	0.8377	0.0099
630	0.8448	0.0103
640	0.8525	0.0106
650	0.8579	0.0111
660	0.8572	0.0115
670	0.8511	0.0118
680	0.8524	0.0120
690	0.8633	0.0123
700	0.8752	0.0126
710	0.8803	0.0130
720	0.8823	0.0138
730	0.8848	0.0144

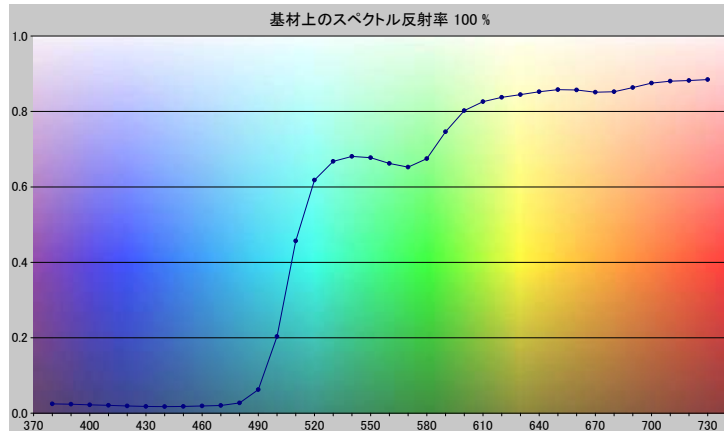

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.19	0.17	0.26	138.09	0%
10	92.29	-3.62	18.14	18.50	101.27	32%
20	91.87	-4.74	26.28	26.71	100.22	44%
30	91.46	-5.65	35.60	36.05	99.02	56%
40	90.80	-6.22	46.70	47.11	97.58	68%
50	90.02	-6.14	57.75	58.08	96.07	78%
60	89.14	-5.67	69.64	69.87	94.65	87%
70	88.12	-4.53	82.65	82.78	93.14	94%
80	86.95	-2.67	91.71	91.75	91.66	97%
90	86.00	-0.83	96.54	96.54	90.49	99%
100	84.43	2.27	101.30	101.33	88.72	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP Yellow012-U

ブランドカラー	NP Yellow012-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00